

**LOCTITE®**

**Teroson**

## Mechanické opravy



**Lepidlá 4 - 5 Údržba a čistenie 15 - 16**

Hysol Lepidlo A&B 3421 .....	4	Pasta na zabrusovanie ventilov .....	15
Hysol Lepidlo A&B 3422 .....	4	Čistič brzd a spojky .....	15
Hysol Lepidlo A&B 3423 .....	4	7840 Cleaner/Degreaser .....	15
Hysol Lepidlo A&B 3425 .....	4	Rýchločistič – 7061 .....	16
3430 Fast Epoxy .....	5	Rýchločistič – 7063 .....	16
Hysol 3450 Tekutý Kov .....	5	7200 Odstraňovač lepidiel a tesnení .....	16

**Zaistovanie závitov 6 Mazivá 17 - 18**

222 Zaistovanie skrutiek – nízkopevnostné .....	6	MO-Universal .....	17
243 Zaistovanie skrutiek – strednepevnostné .....	6	8151 Anti Seize - Mazací kov .....	17
270 Zaistovanie skrutiek – vysokopevnostné .....	6	Solvo Rust .....	17
		8201 5-Way-Spray .....	17
		Plastilube .....	18
		Silikónový sprej .....	18
		8154 Sprejové mazivo s MoS <sub>2</sub> .....	18
		Biele mazivo .....	18

**Upevňovanie valcových spojov 7 - 8**

603 Upevňovanie valcových dielcov .....	7
638 Upevňovanie valcových dielcov .....	7
648 Lepidlo na puzdrá a ložiská .....	8
660 Lepidlo/výplň na puzdrá a ložiská .....	8

**Tesnenia plôch a potrubí 9 - 14**

511 Rúrkové tesnenie .....	9
577 Závitové tesnenie .....	9
542 Tesnenie pre hydrauliku .....	9
510 Plošné tesnenie – vysokopevnostné .....	9
518 Plošné tesnenie – elastické .....	10
574 Plošné tesnenie – rýchlotuhnúce .....	10
598 Silikón Black .....	11
5920 Silikón Copper .....	11
5699 Silikón Grey .....	12
RTV Silikón Blue .....	12
Black Tite .....	12
5921 - Plošné tesnenie č. 1 - vytvrdzujúce .....	13
5922 - Plošné tesnenie č. 2 - nevytvrdzujúce .....	13
5926 - Silikón č. 6 .....	13
5923 - Plošné tesnenie č. 3 - tekuté .....	14
Sada na výrobu O-krúžkov .....	14
5972 - Plošné tesnenie č. 1372 - vysokotepelné .....	14

**Aplikačné náradie 19**

STAKU – ručná tlaková pištoľ .....	19
Peristaltická ručná pumpa – 97001 .....	19
MO-Fľaša s rozstrekovačom .....	19
Fľaša s rozstrekovačom .....	19

**Čistenie a starostlivosť o ruky 20 - 21**

Neviditeľné rukavice .....	20
Teroclean Forte – sada .....	20
Teroquick – pasta na umývanie rúk .....	20
Teroquick - dávkovač .....	20
7850 Čistič rúk .....	21
7855 Čistič rúk pre lakovníkov a montérov .....	21

**Obsah podľa objednávkových čísel**

100.31 D Čistič brzd a spojky	10 l	15	24055	5920 - Silikón Copper	300 ml	11
100.32 E Fľaša s rozstrekovačom	kus	19	24304	243 Zaistovanie skrutiek – strednepevnostné	10 ml	6
106.05 C Teroclean Forte	4,5 l	20	24333	243 Zaistovanie skrutiek – strednepevnostné	50 ml	6
107.14 W Biele mazivo	300 ml	18	24783	Rýchločistič – 7063	400 ml	16
107.15 X Teroclean Forte – sada	sada	20	25399	3430 Fast Epoxy	24 ml	5
109.14 N MO-Universal	400 ml	17	25731	Hysol 3450 A& B Tekutý Kov	25 ml	5
114.78 B Pasta na zabrusovanie ventilov	100 ml	15	26482	8154 Sprejové mazivo s MoS <sub>2</sub>	400 ml	18
128.15 E MO-Universal	4,5 l	17	26521	8201 5-Way Spray	400 ml	17
13313 Sada na výrobu O-krúžkov	kufrík	14	27016	270 Zaistovanie skrutiek – vysokopevnostné	10 ml	6
135.60 P Čistič brzd a spojky	50 l	15	27041	270 Zaistovanie skrutiek – vysokopevnostné	50 ml	6
136.16 A Plastilube	300 ml	18	28832	Rýchločistič – 7063	10 l	16
143.32 D MO-Fľaša s rozstrekovačom	kus	19	29685	648 Lepidlo na puzdrá a ložiská	5 ml	8
149.76 D Plastilube	5,5 ml	18	29686	270 Zaistovanie skrutiek – vysokopevnostné	5 ml	6
150.24 F Plastilube	35 ml	18	29687	243 Zaistovanie skrutiek – strednepevnostné	5 ml	6
15374 8151 Anti Seize - Mazací kov	150 ml	17	29690	Hysol 3450 A& B Tekutý Kov	25 ml	5
15375 8151 Anti Seize - Mazací kov	300 ml	17	30632	7850 Čistič rúk	400 ml	21
15378 8151 Anti Seize - Mazací kov	50 ml	17	30640	7850 Čistič rúk	3 l	21
157.14 F Teroquick-dávkovač	kus	20	30740	Black Tite	200 ml	12
167.40 W Teroquick – pasta na umývanie rúk	12,5 l	20	31031	Čistič rúk pre lakovníkov a montérov 7855	400 ml	21
167.51 H Neviditeľné rukavice	600 ml	20	31034	7200 Odstraňovač lepidiel a tesnení	400 ml	15
167.65 Y STAKU – ručná tlaková pištoľ	kus	19	31041	7840 Cleaner/Degreaser	750 ml	16
16877 542 Tesnenie pre hydrauliku	10 ml	9	31049	7840 Cleaner/Degreaser	5 l	16
16878 542 Tesnenie pre hydrauliku	50 ml	9	31052	7840 Cleaner/Degreaser	20 l	16
16895 603 Upevňovanie valcových dielcov	10 ml	7	31209	5922 - Plošné tesnenie č. 2 - nevytvrdzujúce	200 ml	13
16896 603 Upevňovanie valcových dielcov	50 ml	7	31440	Čistič brzd a spojky	500 ml	15
171.02 P Čistič brzd a spojky	500 ml	15	31471	Silikónový sprej	400 ml	18
18866 5926 - Silikón č. 6	40 ml	13	31484	8018 Solvo Rust	400 ml	17
18907 5923 - Plošné tesnenie č. 3 - tekuté	450 ml	14	33050	Hysol Lepidlo A&B 3421	200 ml	4
18916 5921 - Plošné tesnenie č. 1 - vytvrdzujúce	200 ml	13	33053	Hysol Lepidlo A&B 3422	200 ml	4
18920 5972 - Plošné tesnenie č. 1372 - vysokotepelné	200 g	14	33062	Hysol Lepidlo A&B 3423	200 ml	4
18938 5922 - Plošné tesnenie č. 2 - nevytvrdzujúce	60 ml	13	33103	Hysol Lepidlo A&B 3425	200 ml	4
18945 577 Závitové tesnenie	50 ml	9	33354	Hysol Lepidlo A&B 3422	50 ml	4
18956 660 Lepidlo/výplň na puzdrá a ložiská	50 ml	8	33355	Hysol Lepidlo A&B 3423	50 ml	4
18967 518 Plošné tesnenie – elastické	50 ml	10	33356	Hysol Lepidlo A&B 3425	50 ml	4
18986 Rýchločistič – 7061	400 ml	16	33369	Hysol Lepidlo A&B 3421	50 ml	4
191.93 M Teroquick – pasta na umývanie rúk	350 ml	20	51034	510 Plošné tesnenie – vysokopevnostné	50 ml	9
19242 598 - Silikón Black	95 g	11	57436	574 Plošné tesnenie – rýchlotuhnúce	50 ml	10
19245 5920 - Silikón Copper	85 g	11	63814	638 Upevňovanie valcových dielcov	10 ml	7
19248 5699 - Silikón Grey	99 g	12	63830	638 Upevňovanie valcových dielcov	50 ml	7
21071 5699 - Silikón Grey	300 ml	12	64832	648 Lepidlo na puzdrá a ložiská	50 ml	8
21625 518 Plošné tesnenie – elastické	25 ml	10	97001	97001 Peristaltická ručná pumpa	kus	19
22214 222 Zaistovanie skrutiek – nízkopevnostné	10 ml	6	300092	RTV Silikón Blue	310 ml	12
22252 222 Zaistovanie skrutiek – nízkopevnostné	50 ml	6	300095	RTV Silikón Blue	80 ml	12
23854 598 - Silikón Black	300 ml	11				
24016 511 Rúrkové tesnenie	50 ml	9				



### Hysol Lepidlo 3421 A&B

3421 je pomaly vytvrdzujúce dvojzložkové epoxidové lepidlo, ktoré tuhne po zmiešaní pri izbovej teplote. Je to univerzálne lepidlo so silným účinkom, ktoré dobre odoláva vlhkosti a vode.

**Oblasti nasadenia:**

Veľmi dobré vlastnosti pri vypĺňaní škár predurčujú toto lepidlo na spájanie neopracovaných alebo nedobre priliehajúcich povrchov z kovu, keramiky, dreva alebo tvrdených plastov.



Báza: epoxid  
 Farba: svetlá jantárovo-žltá  
 Použitelnosť po zmiešaní: 180 minút  
 Doba vytvrdnutia: 36 hodín

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité kartúša	50 ml	10	33369
dvojité kartúša	200 ml	10	33050

### Hysol Lepidlo 3423 A&B

3423 je dvojzložkové, vysoko viskózne thixotropné epoxidové lepidlo, ktoré po zmiešaní vytvrdzuje pri izbovej teplote.

Thixotropné vlastnosti umožňujú tomuto lepidlu spájať neopracované vertikálne povrchy z kovu, tvrdého plastu alebo dreva so škárami s hrúbkou do 3 mm.



Báza: epoxid  
 Farba: kovovošedá  
 Použitelnosť po zmiešaní: 60 minút  
 Doba vytvrdnutia: 12 hodín

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité kartúša	50 ml	10	33355
dvojité kartúša	200 ml	10	33062



### Hysol Lepidlo 3422 A&B

3422 je dvojzložkové epoxidové lepidlo, ktoré po zmiešaní rýchlo vytvrdzuje pri izbovej teplote. Je to univerzálne, nestekavé lepidlo, ktoré vytvára silný spoj na mnohých materiáloch.

Báza: epoxid  
 Farba: svetlá žltobiela  
 Použitelnosť po zmiešaní: 3 minúty  
 Doba vytvrdnutia: 2 hodiny



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité kartúša	50 ml	10	33354
dvojité kartúša	200 ml	10	33053

### Hysol Lepidlo 3425 A&B

3425 je dvojzložkové, vysoko viskózne thixotropné epoxi-dové lepidlo, ktoré po zmiešaní vytvrdzuje pri izbovej teplote.

**Oblasti nasadenia:**

Spájanie neopracovaných vertikálnych povrchov z kovu, keramiky, tvrdého plastu alebo dreva so škárami s hrúbkou do 3 mm. Po vytvrdnutí sa môže brúsiť na hladký povrch.

Báza: epoxid  
 Farba: žltobiela  
 Použitelnosť po zmiešaní: 90 minút  
 Doba vytvrdnutia: 24 hodín



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité kartúša	50 ml	10	33356
dvojité kartúša	200 ml	10	33103



### 3430 Fast Epoxy

Loctite Fast Epoxy je dvojzložkové univerzálne epoxidové lepidlo. Lepí navzájom veľké množstvo materiálov. Vytvrdzuje pri nízkych teplotách a aj v hrubšej vrstve.

- Rýchlotuhnúce univerzálne dvojzložkové lepidlo
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Dobre vyplní medzery, schopný vytvrdnúť v akokoľvek hrubej vrstve
- Teplotné nasadenie: -40 °C do + 120 °C

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plastové vrecko	24 ml	12	25399



### Hysol 3450 Tekutý Kov

Kombinácia rýchleho epoxidu s kovom určená na mimoriadne pevné opravy oceľových a liatinových dielcov. Tekutá, rýchlo tuhúca hmota.

**Oblasti nasadenia:**

- Oprava škár, trhlín a chýb pri vŕtaní do kovov
- Oprava korodovaných prírub a potrubí
- Oprava zlomených dielcov
- Po vytvrdnutí je mechanicky opracovateľný
- Teplotné nasadenie: do +120 °C

Báza: 2K epoxidová živica  
 Farba: sivostrieborná  
 Čistenie: Prebytočný produkt odstrániť pred vytvrdnutím. Dodatočné čistenie pomocou rozpúšťadla.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité striekačka	25 ml	24	14764
Blister	25 ml	6	29690



### 222 Zaistovanie skrutiek – nízkopevnostné

Produkt 222 je jednozložkový, thixotropný anaerobný materiál na zaistovanie skrutiek. Spoje sú ľahko demontovateľné.

#### Oblasti nasadenia:

- Predchádza povoleniu skrutiek vibráciami a zároveň utesňuje
- Použiteľné do M10
- Teplotné nasadenie: do +150 °C



Báza: dimetakrylát ester  
 Farba: purpurová matná  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	10 ml	12	22214
fľaša	50 ml	12	22252

### 270 Zaistovanie skrutiek – vysokopevnostné

Zaistuje vysokonamáhané skrutky, matice alebo rozperky proti uvoľneniu vibráciami a zároveň utesňuje.

Pre trvalé skrutkové spoje, ktoré sa nesmú uvoľniť.

Bežným náradím len ťažko demontovateľné (zahriať na 150 °C). Použiteľné aj na utesňovanie.

#### Oblasti nasadenia:

- Použiteľné do M20
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +150 °C



Báza: dimetakrylát ester  
 Farba: zelená  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



### 243 Zaistovanie skrutiek – strednepevnostné

Zaistuje skrutky, matice alebo rozperky proti uvoľneniu vibráciami a zároveň utesňuje. Demontovateľné bežným náradím. Použiteľné aj na dielce v stave po dodaní (predmazané), pre najlepší účinok sa však odporúča očistiť Rýchločističom Loctite.



#### Oblasti nasadenia:

- Utesňuje skrutkové spoje a zabraňuje korózii v závite
- Použiteľné do M36
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +150 °C

Báza: dimetakrylát ester  
 Farba: modrá  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša/blister	5 ml	12	29687
fľaša	10 ml	12	24304
fľaša	50 ml	12	24333

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša/blister	5 ml	12	29686
fľaša	10 ml	12	27016
fľaša	50 ml	12	27041



### 603 Upevňovanie valcových dielcov

Produkt 603 je jednozložkové anaerobné tesniace lepidlo určené na upevňovanie valcových spojov. Vytvrdzuje pri tesnom spojení dvoch kovových častí bez prístupu vzduchu.

#### Oblasti nasadenia:

- Na spájanie dielcov s kruhovitým priemerom
- Utesňovanie valivých ložísk alebo impregnovaných vložiek v puzdrách
- Vypĺňa všetky dutiny – predchádza korózii
- Teplotné nasadenie: do +150 °C



Báza: uretánmetakrylát  
 Farba: zelená, fluorescenčná  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	10 ml	12	16895
fľaša	50 ml	12	16896



### 638 Upevňovanie valcových dielcov

Produkt 638 je jednozložkové anaerobné tesniace lepidlo pre veľmi pevné spoje. Vytvrdzuje pri tesnom spojení dvoch kovových častí bez prístupu vzduchu.

#### Oblasti nasadenia:

- Určený na spájanie valcových spojov pri max. vôle v lícovaní až 0,25 mm
- Na fixovanie vložiek a manžiet v puzdrách a na hriadeľoch
- Teplotné nasadenie: do +150 °C



Báza: uretánmetakrylát  
 Farba: zelená, fluorescenčná  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	10 ml	12	63814
fľaša	50 ml	12	63830



**648 Lepidlo na puzdrá a ložiská**

Na bezpečné spájanie hriadeľov a ložísk. Pri opravách umožňuje prekonať vôľu v lícovaní. Vybité ložiská možno opäť upevniť. Súčasne utesňuje a zabraňuje vzniku korózie v lícovaní.

**Oblasti nasadenia:**

- Zvýšenie pevnosti lisovaných spojov
- Zabraňuje vzniku korózie v lícovaní
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +175 °C

Báza: uretánmetakrylát  
 Farba: zelená  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša/blister	5 ml	12	29685
fľaša	50 ml	12	64832



**660 Lepidlo/výplň na puzdrá a ložiská - Quick Metal**

Používa sa na jednoduchú opravu ložísk, puzdiel, a hriadeľov. Súčasne zabraňuje vzniku korózie. Mimoriadne sa hodí na opravu veľkých medzier, ktoré vznikajú pri opotrebovaní hriadeľov a puzdiel. Ideálne na vyplnenie vôle pri vybitých perách a drážkach. Vhodné aj na zaistovanie skrutiek a matic väčších než M10.

**Oblasti nasadenia:**

- Zabraňuje vzniku korózie v lícovaní
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +150 °C

Báza: uretánmetakrylát  
 Farba: sivostrieborná  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša/kartón	50 ml	12	18956



**510 Plošné tesnenie - vysokopevnostné**

Na utesňovanie prírub nepohyblivých kovových dielcov.

**Oblasti nasadenia:**

- Utesňovanie skriň prevodoviek z hliníka a šedej liatiny
- Utesňovanie puzdiel vodných púmp
- Utesňovanie prírub v strojárstve
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +200 °C

Báza: dimetylakrylátster  
 Farba: ružová  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša/kartón	50 ml	12	51034

**542 Tesnenie pre hydrauliku**

Produkt 542 je vhodný pre jemné závit v pneumatických a hydraulických systémoch, obzvlášť pre spoje namáhané vibráciami.

**Oblasti nasadenia:**

- Na zaistenie a utesnenie hydraulických a pneumatických potrubí
- Odporúčané na utesnenie kovových potrubí so závitom, ktoré majú byť dotiahnuté napevno
- Teplotné nasadenie: do +150 °C

Báza: dimetylakrylátster  
 Farba: hnedá tekutina  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	10 ml	12	16877
fľaša	50 ml	12	16878



**511 Rúrkové tesnenie**

Produkt 511 je jednozložkové, rýchlo tvrdnúce, nízkopevnostné thixotropné anaeróbné tesnenie. Produkt rýchlo vytvrdzuje medzi dvoma tesne priliehajúcimi kovovými plochami bez prístupu vzduchu.

**Oblasti nasadenia**

- Na utesnenie kovových potrubí so závitmi
- Na dotesňovanie závitov rúr a armatúr do 2 palcov
- Pri montáži zároveň maže
- Teplotné nasadenie: do +150 °C

Báza: dimetylakrylátster  
 Farba: krémová  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	50 ml	12	24016

**577 Závitové tesnenie**

Na rúrkové spojenia a závit do 3 palcov. Tesní vodu, plyn, kvapalnú a vzdušno-tlakovú systémy, nie je jedovatý a je schválený množstvom plynárskych a vodárnskych úradov.

**Oblasti nasadenia:**

- Utesňovanie bez pomoci konope a pasty
- Jednoduchá montáž armatúr, manometrov atď.
- Je schválený pre vodu a plyn
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +150 °C

Báza: dimetylakrylátster  
 Farba: žltá  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	50 ml	12	18945



**518 Plošné tesnenie – elastické**

Na utesňovanie nepohyblivých kovových prírub. Vypĺňa drobné ryhy a nerovnosti do 0,5 mm. Vytvrdzovanie prebieha spojením kovových častí a súčasným zamedzením prístupu vzduchu.

**Oblasti nasadenia:**

- Chráni pred koróziou
- Odolné voči väčšine tekutých látok používaných v automobiloch
- Okamžitý tesniaci účinok pri malom tlaku
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +150 °C

Báza: dimetylakryláteter  
 Farba: červená  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
striekačka/blister	25 ml	10	21625
striekačka/blister	50 ml	10	18967



**574 Plošné tesnenie – rýchlotuhnúce**

Na utesňovanie nepohyblivých kovových prírub. Môže nahradiť tesnenia z pevných materiálov, ak to dovoľuje konštrukčné riešenie. Rýchlo tuhne pri spojení kovových častí pri zamedzení prístupu vzduchu. Umožňuje strednepevnostné spojenie, ľahko demontovateľné. Vysoká odolnosť proti záťaži a vibráciám. Odolné voči väčšine tekutých látok používaných v automobiloch.

**Oblasti nasadenia:**

- Vypĺňa povrchové nerovnosti na utesňovaných plochách do max. 0,5 mm
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +150 °C

Báza: dimetylakryláteter  
 Farba: oranžová  
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša/kartón	50 ml	12	57436



**598 - Silikón Black**

Rýchlotuhnúca tesniaca hmota s možnosťou preklenutia škáry až do 6 mm. Možno ju použiť aj na dotesnenie pevných plošných tesnení. Nijaká korózia. Nijaké negatívne účinky na lambda sondy. Odolná voči oleju.

**Oblasti nasadenia:**

- Utesňuje prostredníctvom adhézie, dielce treba spájať pred vytvorením suchej vrstvy na povrchu hmoty (namokro)
- Utesňuje pevné a flexibilné olejové vane k bloku motora
- Utesňuje plastové a plechové kryty puzdier v oblasti motora
- Špecifikované značkami: Fiat, GM, Ford, Mercedes, BMW, Opel
- Teplotné nasadenie: do + 205 °C

Báza: oxysilikón  
 Farba: čierna  
 Čistenie: Pred vytvrdnutím Čističom FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	95 g	10	19242
tuba	300 ml	12	23854



**5920 - Silikón Copper**

Rýchlotuhnúca tesniaca hmota s možnosťou preklenutia škáry až do 6 mm. Použiteľná aj na dotesnenie pevných plošných tesnení. Nijaká korózia. Nijaké negatívne účinky na lambda sondy. Odolné voči teplu.

**Oblasti nasadenia:**

- Utesňuje prostredníctvom adhézie, dielce treba spájať pred vytvorením suchej vrstvy na povrchu hmoty (namokro)
- Určená pre flexibilné a stabilné dielce motora z hliníka a sivej zliatiny
- Odolné voči motorovým a prevodovým olejom
- Nekoroduje
- Špecifikované značkami: Ford, GM, Toyota a.i.
- Teplotné nasadenie: do + 315 °C

Báza: oxysilikón  
 Farba: medená  
 Čistenie: Pred vytvrdnutím Čističom FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	85 g	10	19245
tuba	300 ml	12	24055



**5699 - Silikón Grey**

Rýchlotuhnúca tesniaca hmota s možnosťou preklenutia škáry až do 6 mm. Možno ju použiť aj na dotesnenie pevných plošných tesnení. Nijaká korózia. Nijaké negatívne účinky na lambda sondy. Odolné voči teplu.

**Oblasti nasadenia:**

- Utesňuje prostredníctvom adhézie, dielce treba spájať pred vytvorením suchej vrstvy na povrchu hmoty (namokro)
- Pre flexibilné a stabilné dielce motora z hliníka
- Odolné voči chladiacim kvapalinám a motorovým olejom
- Nekoroduje
- Špecifikované značkami: Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Mazda
- Teplotné nasadenie: do + 205 °C

Báza: oxysilikón  
 Farba: šedá  
 Čistenie: Pred vytvrdnutím Čističom FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	99 g	10	19248
tuba	300 ml	10	21071



**RTV Silikón Blue**

Silikónové tesnenie Blue je ideálne na využitie v mnohých oblastiach automobilizmu.

**Oblasti nasadenia:**

- Utesňovanie krytov ventilov, vodných púmp, skriň prevodoviek
- Utesňuje prostredníctvom adhézie, dielce treba spájať pred vytvorením suchej vrstvy na povrchu hmoty (namokro)
- Utesňovanie hadíc v chladiacom systéme
- Nekoroduje
- Teplotné nasadenie: do + 200 °C

Báza: oxysilikón  
 Farba: modrá  
 Čistenie: Pred vytvrdnutím Čističom FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	80 ml	12	300095
kartuša	310 ml	15	300092

**Black Tite**

Silikónové tesnenie – certifikovaná a garantovaná kvalita. Vhodné pre všetky automobily, nahrádza klasické papierové tesnenia.

- okamžitý účinok - bez čakania
- odolné voči vysokým teplotám
- jednoduché použitie
- ekonomické

Báza: oxysilikón  
 Farba: kovová čierna  
 Čistenie: Loctite 7063

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	200 ml	12	30740




**5921 - Plošné tesnenie č. 1 - vytvrdzujúce**

Utesňovanie motora a prevodovky. Utesňovanie rúrkových tesnení. Odolné voči benzínu, kerozínu, mazacím prostriedkom, horúcej a studenej vode, nemrznúcim zmesiam, slabým kyselinám a lúhom, pare.

**Oblasti nasadenia:**

- Samostatne alebo ako doplnok k pevným plošným tesneniam
- Utesňuje rúrkové závit
- Odolné voči benzínu, oleju, nemrznúcim zmesiam
- Teplotné nasadenie: od -50 °C do +200 °C

Báza: syntetická živica  
 Farba: tmavohnedá  
 Čistenie: lieh



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
tuba	200 ml	12	18916

**5926 - Silikón č. 6**

Modré silikónové tesnenie využiteľné v mnohých oblastiach automobilizmu.

**Oblasti nasadenia:**

- Utesňovanie krytov ventilov, vodných púmp, skriň prevodoviek
- Utesňuje prostredníctvom adhézie, dielce treba spájať pred vytvorením suchej vrstvy na povrchu hmoty (namokro)
- Utesňovanie hadíc v chladiacom systéme
- Teplotné nasadenie: do 250 °C

Báza: acetoxylikón  
 Farba: modrá  
 Čistenie: Pred vytvrdnutím Čističom FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	40 ml	12	18866



**5922 - Plošné tesnenie č. 2 - nevytvrdzujúce**

Elastické plošné tesnenie. Pomaly tuhúca pasta, ktorá po spojení dvoch dielcov zostáva vo forme elastického, nie úplne tuhého tesnenia. Po spojení dielcov je spoj ľahko demontovateľný.

**Oblasti nasadenia:**

- Samostatne alebo ako doplnok k pevným plošným tesneniam
- Nevytvrdzujúce elastické tesnenie
- Utesňuje elastické časti puzdier
- Pre rúrkové a skrutkové spoje
- Odolné voči benzínu, oleju a chladiacej kvapaline
- Teplotné nasadenie: od -50 °C do +200 °C

Báza: syntetická živica  
 Farba: čierna  
 Čistenie: lieh



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister/tuba	60 ml	12	18938
fľaša	200 ml	12	31209



**5923 - Plošné tesnenie č. 3 - tekuté**

Húževnaté elastické plošné tesnenie. Pomaly schnúca, húževnatá tekutina. Vzniká elastický, netvrdnuci film. Zostáva lepkavé na dotyk.

**Oblasti použitia:**

- Tekuté, elastické tesnenie
- Samostatne alebo ako doplnok k pevným plošným tesneniam
- Utesňuje vodné pumpy, hadice kúrenia a diely so závitmi
- Odolné voči benzínu, oleju, nemrznúcim zmesiam
- Teplotné nasadenie: od -50 °C do +200 °C



Báza: syntetická živica  
 Farba: tmavohnedá  
 Čistenie: lieh

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plast. dóza	450 ml	12	18907

**5972 - Plošné tesnenie č. 1372 - vysokoteplné**

Vysokoteplné plošné tesnenie 5972 sa používa na: príruby na motoroch a prevodovkách, vykurovacie potrubia, závitové spoje, uzávery, hadicové spoje, rúrkové tesnenia.

**Oblasti nasadenia:**

- Parové a vykurovacie potrubia
- Oprava tesnenia hlavy valcov
- Teplotné nasadenie: do +300 °C

Báza: syntetická živica  
 Farba: čierna  
 Čistenie: lieh



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
tuba	200 g	12	18920



**Sada na výrobu O-krúžkov**

Obsahuje všetky potrebné dielce na zhotovenie statických O-krúžkov.

**Oblasti nasadenia:**

- Na zhotovenie O-krúžkov všetkých veľkostí
- Priemer šnúry O-krúžku: 1,6/2,4/3,0/5,7/8,4 mm
- Obsahuje rezacie náradie a rezaciu a lepiacu šablónu
- Lepidlo pre stovky O-krúžkov



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kufrík		1	13313



**Pasta na zabrusovanie ventilov**

Pre kuželky ventilov, kovové kohútiky a kuželky kohútikov z bronzu a mosadze. Dvojitá dóza sa skladá z hrubej pasty na predbrúsenie a z jemnej na dobrúsenie. Pasty na zabrusovanie ventilov sa ľahko spracúvajú, majú dobrú priľnavosť k zabrusovaným plochám, a keďže sú vodou riediteľné, ľahko sa odstraňujú.



Báza: vo vode rozpustný syntetický olej s elektrokorundom  
 Farba: sivá

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	100 ml	10	114.78 B

**7840 Cleaner/Degreaser**

**Čistič a odmasťovač**

Šetrne odstraňuje nečistoty, olej a masť zo všetkých vodovzdorných povrchov. Cleaner/Degreaser je koncentrát a môže sa podľa potreby riediť vodou.

- hospodárny
- nehorľavý
- bez riedidiel
- bez fosfátov
- nespôsobuje zmenu farby alebo poškodenie čisteného povrchu
- ohľaduplný k životnému prostrediu
- biologicky odbúrateľný



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
rozprašovač	750 ml	12	31041
kovový kanister	5 l	4	31049
kovový kanister	20 l	1	31052



**Čistič brzd a spojky**

Čistí a odmasťuje brzdové, spojkové a prevodkové dielce, rýchlo a dôkladne. Odstraňuje bez zvyškov:

- Zvyšky po lepidlách a tesneniach z motorových, karburátorových a prevodkových prírub
- Stvrdnuté mazacie prostriedky z kĺbových závesov a kĺbov

Báza: organické rozpúšťadlá  
 Farba: bezfarebná, číra tekutina



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	500 ml	12	171.02 P
kanister	10 l	1	100.31 D
sud	50 l	1	135.60 P
sprej	500 ml	12	31440





### 7063 Rýchločistič

Univerzálny čistič obsahujúci rozpúšťadlá na čistenie a odmasťovanie povrchov. Odstraňuje olej, masť a nečistoty. Ideálny na prípravu povrchov pred použitím lepidiel Loctite. Rýchlo sa odparuje, nezanecháva nijaký film a nekoroduje.

- Na prípravu lepených plôch
- Nezanecháva nijaké zvyšky



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	10	24783
sprej	10 l	1	28832

### 7061 Rýchločistič

Produkt 7061 je určený na čistenie a odmasťovanie povrchov pred aplikáciou lepidiel Loctite.

Neobsahuje CFC-rozpúšťadlá.

- Odporúča sa ako konečné ošetrenie povrchu pred samotným lepením anaeróbnymi lepidlami Loctite.

Báza: acetón/alkohol  
Farba: bezfarebná, priehľadná látka



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	10	18986



### 7200 Odstraňovač lepidiel a tesnení

Odstraňuje zvyšky tesnení, tesniace prostriedky, vpečený olej, decht, sadze a farbu. Odporúča sa na miesta s tesnením v motore, prevodovke, karburátore, vodné a benzínové pumpy, zadné nápravy atď.

- Zabraňuje vzniku škôd spôsobených škrabancami
- Uvoľňuje rýchlo a čisto



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	10	31034



### MO-Universal

Štvornásobne účinný. Použiteľný v každej polohe.

#### Oblasti nasadenia:

- Uvoľňuje hrdzu, povoľuje skrutky, matice a kĺbové závesy
- Odstraňuje pískanie všetkých pohyblivých častí
- Chráni pred koróziou
- Chráni zapalovanie pred vlhkosťou a umožňuje lepšie štartovanie



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	12	109.14 N
plechovka	4,5 l	1	128.15 E
kanister	50 l	1	112.99 G

### 8018 Solvo Rust

Superrýchly penetračný olej. Povoľuje zakorodované, znečistené, zlepené a zaseknuté dielce a skrutkové spoje.

- Veľmi dobrá schopnosť penetrácie
- Neobsahuje CFC látky
- Nepoškodzuje lak a kovové materiály



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	10	31484



### 8151 Anti Seize - Mazací kov

Chráni kovy proti korózii. Zaručuje bezproblémovú demontáž aj po rokoch. Znižuje možnosť zadretia súčiastok udržaním hladkosti povrchov.

#### Oblasti nasadenia:

- Zabraňuje zadretiu a korózii aj pri vysokých teplotách
- Použiteľné do 900 °C
- Napríklad pre skrutky na kolene výfukového potrubia
- Umožňuje ľahkú demontáž aj po rokoch



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	50 ml	24	15378
sprej	150 ml	12	15374
sprej	300 ml	12	15375

### 8201 5-Way Spray

Loctite 8201 je univerzálna penetračná tekutina, ktorá uvoľňuje, maže, čistí, suší a predchádza korózii na všetkých súčiastkach.

- Odpuďuje vodu
- Čistí a ochraňuje



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	10	26521



**8154 Sprejové mazivo s MoS<sub>2</sub>**

Maže silne namáhané a zaťažené súčiastky, ako napr. ložiská, ozubené súkolia, spojovacie skrutky, klzné plochy a valce.

- Základ tvorí minerálny olej, obsahuje lítiové mydlo
- Obsahuje MoS<sub>2</sub> kvôli dobrým vlastnostiam pri núdzovom chode
- Nasadenie do 150 °C



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	12	26481

**Plastilube**

Proti pískaniu kotúčových a bubnových brzd, pántov na dverách alebo kolajničiek sedadiel.

Ideálne pre centrálné mazacie sústavy a transportné systémy.

- Vhodné aj pre ABS
- Nevodivé
- Nekvapká a je vodotesný
- Umožňuje ľahšiu montáž a demontáž, chráni pred koróziou
- Neobsahuje meď
- Neobsahuje kyseliny



Báza: superrafinované minerálne oleje  
Farba: hnedastá

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
vrecko	5,5 ml	100	149.76 D
tuba	35 ml	24	150.24 F
sprej	300 ml	12	136.16 A



**Biele mazivo**

**Prilnavé sprejové mazivo**

Biele mazivo je prilnavé sprejové mazivo s vynikajúcimi mazacími a antikorozyznymi vlastnosťami.

Použitie: pre mechanické pohony ako reťaze, ozubené kolesá, tiahla, zámky atď.

- Odpuďuje vlhkosť
- Zabráňuje obrusovaniu
- Predlžuje životnosť ním ošetrovaných dielcov



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	300 ml	12	107.14 W

**Silikónový sprej**

Bezfarebný, vlhkosť odpudzujúci, klzný a protikorozyzny prostriedok. Chráni pred zamrznutím a tlmi zvuky.

- Určený špeciálne pre gumené a plastové dielce
- Neobsahuje CFC
- Použiteľný ako mazací prostriedok alebo ochrana povrchu



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	300 ml	12	142.98 R
sprej	400 ml	10	31471

**STAKU – ručná tlaková pištoľ**

Na spracovanie všetkých 150 a 310 ml kartuší

- Vyhotovenie oceľ/plast s uzatvoreným vstupom pre kartuše
- Ľahký chod
- Dlhá životnosť
- Bez nechceného vytekania
- Ľahká údržba a čistenie, možnosť opravy



Určené pre	Obsah	Kartón	Obj. číslo
150/310 ml kartuše	kus	1	167.65 Y

**Peristaltická ručná pumpa – 97001**

Vhodná pre všetky 50 a 250 ml fľaše Loctite

Tento ručný aplikátor je jednoduché, ale precízne prídavné zariadenie pre fľaše Loctite. Aplikátor umožňuje nanášať zaistovacie materiály a tesniace látky v množstve od 0,01 do 0,1 ml a s viskozitou do 1,000 mPas. Pracuje v každom uhle bez nechceného vytekania, bez zbytočných strát. Nepotrebuje externú hnaciu silu (napr. stlačený vzduch).

- umožňuje bodovo presné nanášanie lepidla, reguláciu nanášaného množstva
- zo spotrebiteľského balenia vytvorí prenosný dávkovač



Určené pre	Obsah	Kartón	Obj. číslo
50/250 ml fľaše	kus	1	97001

**MO-Flaša s rozstrekováčom**

Na racionálne používanie MO-Universal z veľkého balenia

- Rozstrekovacia fľaša s regulovateľným striekaním
- Obsah 500 ml



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kus	–	20	143.32 D

**Fľaša s rozstrekováčom**

Na racionálne používanie čističov brzd a spojky z veľkého balenia

- Mimoriadne robustné vyhotovenie s plynulým regulovaním striekacieho lúča
- Obsah 1 liter



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kus	–	6	100.32 E



### Neviditeľné rukavice

Preventívna ochrana rúk proti ťažko odstrániteľnej špiny, ako napr.: farby, lepidlá, materiály na ochranu podvozku.

Naneste pred prácou na pokožku a nechajte pôsobiť 1 – 2 minúty. Pokožka bude takto chránená proti vniknutiu špiny. Po práci jednoducho umyte vodou.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	600 ml	12	167.51 H

### Teroquick – pasta na umývanie rúk

Na rýchle a dôkladné očistenie rúk.

- Chráni pokožku
- Neobsahuje piesok
- Keď sa na ruky v každom 12,5 l balení



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	350 ml	10	191.93 M
vedro	12,5 l	1	167.40 W



### TeroClean Forte

Gél na čistenie rúk s krémovým efektom. Čistí rýchlo, dôkladne a šetrí pokožku. Rýchlo odstraňuje všetky v dielni sa vyskytujúce znečistenia, ktoré spôsobujú napr.:

- oleje a mazivá,
- laky a farby,
- UBS- a HV-materiály,
- lepidlá na sklá,
- PUR-zvyšky



- Aktívne čistiace zložky sú na báze prírodných materiálov
- Ošetruje pokožku prostredníctvom mastných zložiek
- Priaznivý účinok na pokožku – klinicky testované
- Neupcháva odtokové rúry vďaka špeciálnemu mikroabrazívnemu prostriedku

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kanister	4,5 l	4	106.05 C
súprava		1	107.15 X

### Teroquick - dávkovač

Praktický a hospodárny dávkovač pre Teroquick-pastu na čistenie rúk. Na dopĺňanie z 12,5 l vedra.

- Obsah: 2,5 l



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kus	–	1	157.14 F



### 7850 Čistič rúk

Jedinečný, prirodzene pôsobiaci čistiaci prostriedok na ruky. Vyrobený z kôry citrusových plodov s prídavkom prírodnej pemzy s veľmi prenikavým účinkom.

**Je biologicky odbúrateľný.**

Neobsahuje nijaké rozpúšťadlá, minerálne oleje a ropné produkty. Po použití ruky príjemne a prirodzene voňajú.

- Prírodný čistiaci účinok
- **Použiteľný bez vody**
- Biologicky odbúrateľný
- Nezanedáva masťný povlak



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastová fľaša	400 ml	12	30632
Fľaša	3 l	4	30640



### 7855 Čistič rúk pre lakovníkov a montérov


Šetrná alternatíva k agresívnym čistiacim prostriedkom. Šetrne odstraňuje z rúk farby, lepidlá, laky, živice, silikóny, mazivá a iné ťažko rozpustné znečistenia. Okrem jemne mletej pemzy obsahuje štyri dôležité zložky na ochranu pokožky: lanolín, aloe, jojobový olej a vitamín E.

- Odstraňuje zajdenú špinu
- Biologicky odbúrateľný



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastová fľaša	400 ml	12	31031

# Poznámky

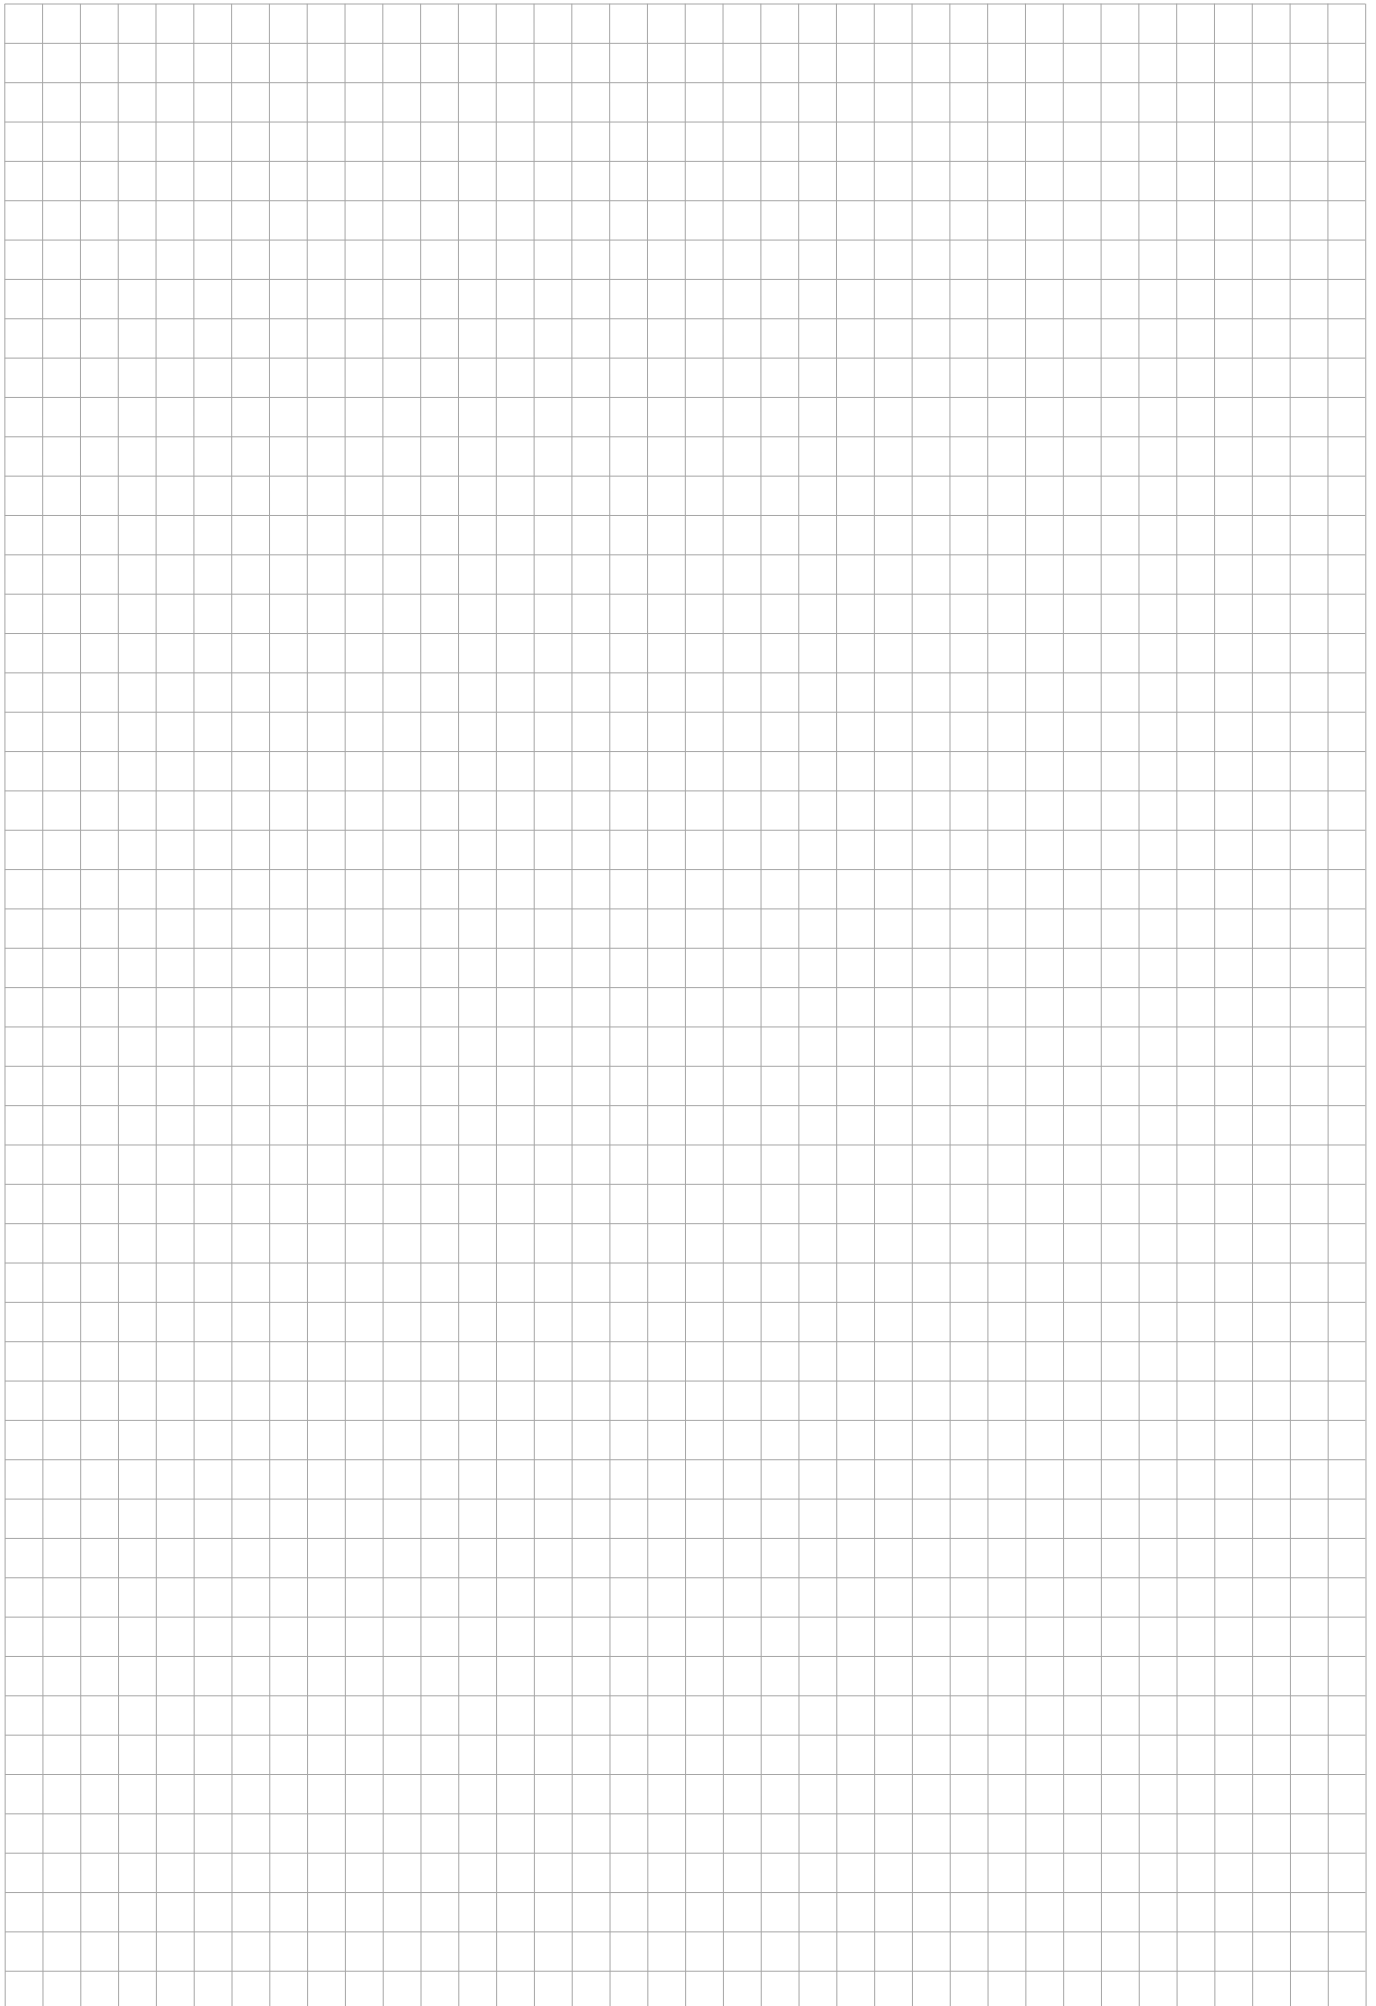

**Henkel Slovensko s.r.o.**  
Henkel Technologies

SK-821 08 BRATISLAVA  
Záhradnícka 91  
Tel. (02) 502 46-404  
Fax (02) 502 46-405  
info@loctite.sk

[www.loctite.com](http://www.loctite.com)

Ref. No SK 034 - 08/04